REV.	DESCRIPTION	DATE

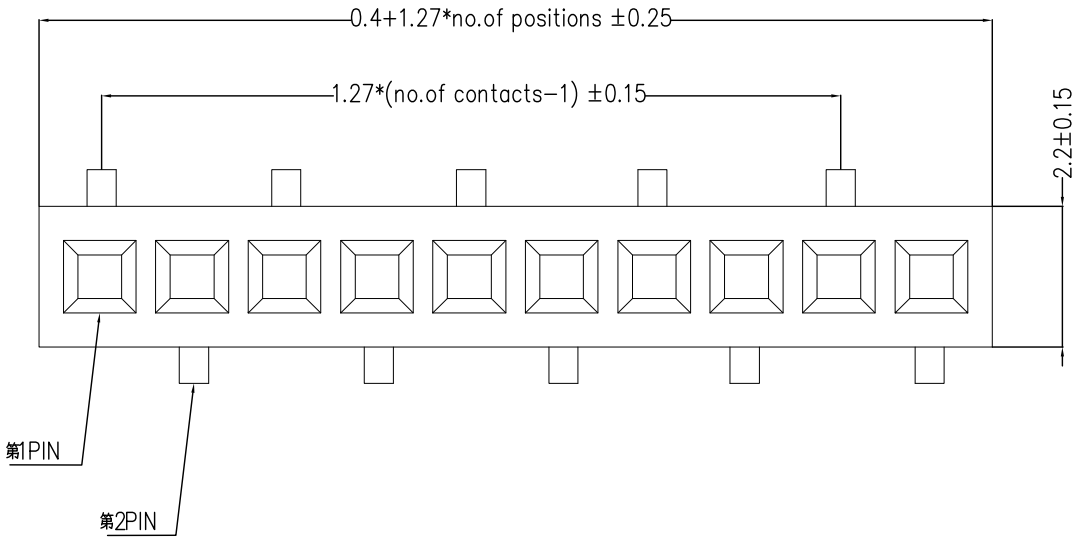

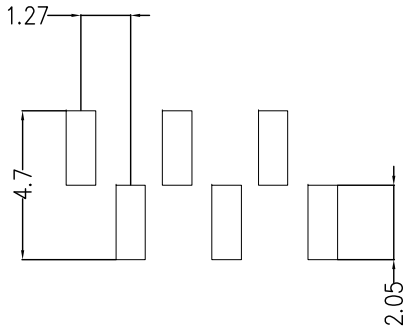

PCB Layout

Material:
1.Housing: Polyester, UL94V-0.
2.Terminal: Copper alloy. Gold-plated.

Electrical:
1.Current rating: 1 Amp.
2.Insulator resistance: 1000MΩ Min.
3.Contact resistance: 20mΩ Max.
4.Dielectric withstanding: AC 500V.
5.Temperature: -40°C ~ +105°C

Available pins: 02~50 contacts.

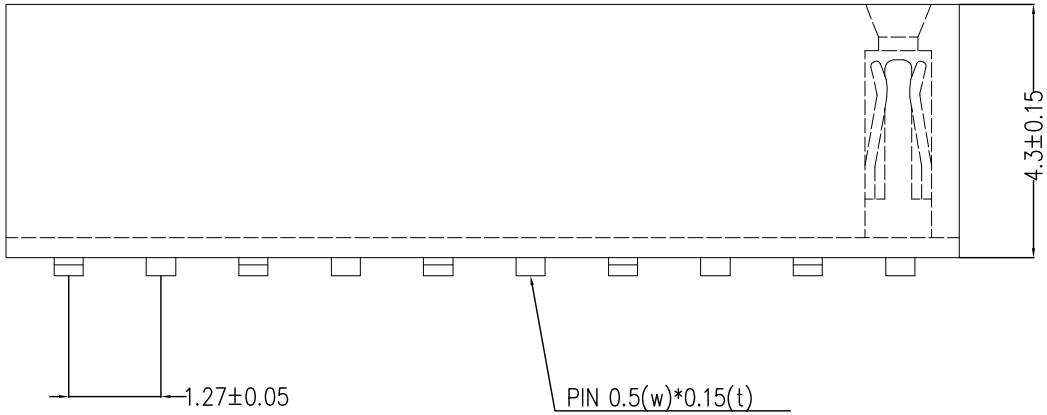

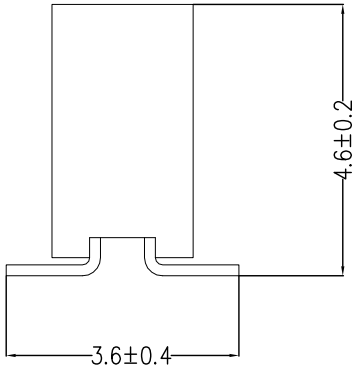

TOLERANCE .X ± .XX .XX ± .XX .XXX ± .XX	DRAWER Chin Chun Liu CHECK Shi Tung Liu	SunLight 日亮電子科技有限公司 Sun-Light Electronic Technologies Inc.	
	DESIGNED Chin Chun Liu	NAME 1.27mm Female Header H:4.3 W:2.2 SMT type	
UNITS : mm	APPROVAL Haw Feng Liu DATE 12 / 10 / 2010	PART NO. F1270-H43-SSMT-XX	DRAW NO. F1270-H43-SSMT
SCALE FREE	SIZE A4	SHEET 1 OF 1	REV. A